


ノンタッチフィルム


インキ裏移り防止フィルム

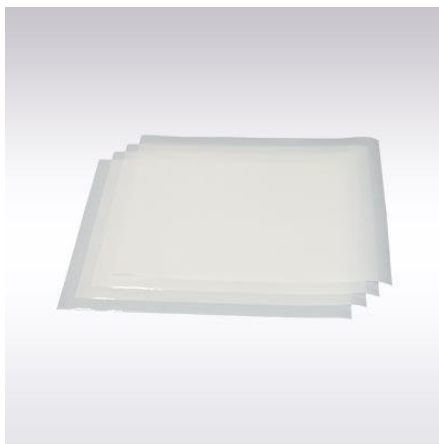

<特徴>

- ・伸縮の無い静電防止ポリエステルフィルムがベース、耐油性、耐水性、耐久性に優れております。
- ・ムラの無い均一精細なシリコンビーズがインキ裏移りやキズを防止します。
- ・タック(糊)付きのSPタイプは、両面テープ不要です。両面テープの高低差による傷、擦れが防止できます。全面糊付きですが、剥離フィルムにカッター等で天地50mm程度の切り込みを入れ、フィルムを剥がし、装着します。

- 糊なし 170~180 μ ビーズの大きさ
- 糊なし 細目 70~80 μ ビーズの大きさ
- SP(糊付) 細目 70~80 μ ビーズの大きさ

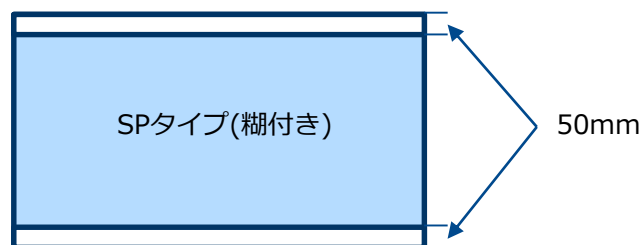

<規格> サイズ(巾× 胴回り) ※下記サイズより任意のサイズにカット承ります。

- 750mm×575mm 2枚入 1本
- 900mm×575mm 2枚入 1本
- 1050mm×750mm 2枚入 1本
- 1200mm×1000mm 2枚入 1本
- 1310mm×1000mm 2枚入 1本
- 1150mm×10m ロール 1本