

## S-W-V型 手動式箔押機




### 仕 様


|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 使用電力    | 100V 200W                 |
| 箔 送 り   | 送り装置 0mm～100mmでスムーズです。    |
| 熱 版 寸 法 | 最大 100mm×150mm ハガキ判       |
| リ ー チ   | センターより18cm 最奥B3判の中心に入ります。 |
| 温 度 設 定 | デジタル式                     |
| 使用色調    | 色見本帳よりお選びください。手を汚しません。    |
| 機 械 重 量 | 18kg                      |
| 機 械 寸 法 | 巾 200 高 300 奥行 430        |
| 荷造サイズ   | 巾 350mm×高450mm×奥行500mm    |

### 特 徴

- 印刷用鉛活字が使えます。
- 垂鉛凸版・樹脂凸版の使用もOK
- 補足定版が大きいのでカタログ・のし紙・表紙等の位置定めがとても楽です。
- 安全カバーがついていますからヤケドの心配無用です。
- 本体が上下スライドして版と被写体が150mm開きますから相当かさの高いものでも楽にスタンプ出来ます。
- ホイルの自動送りが0～100mmまで調整自由。
- 凸版の熱版取付けは簡易に着けられます。  
凸版取外しに版が傷みません。
- 活字・凸版の組替えがハンドル一つで本体がクルッと上向きになりますから短時間の操作で出来ます。

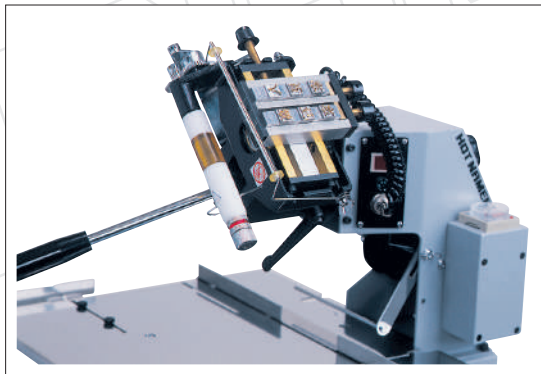

## S-W-M型 モーター式箔押機

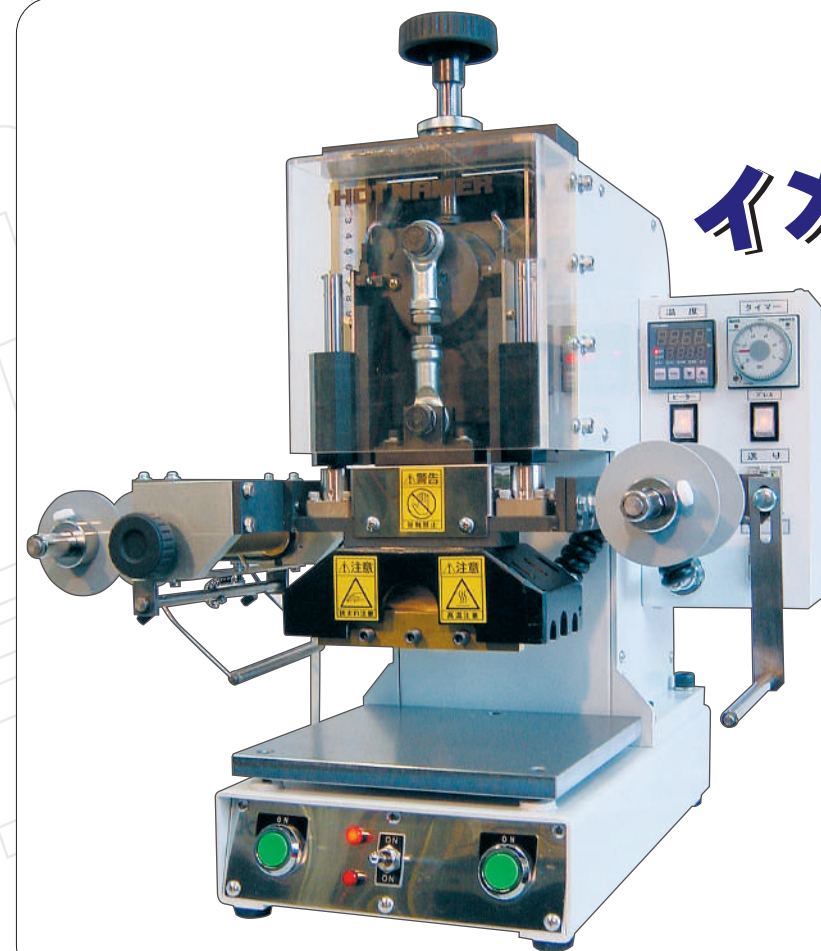

イメージアップの  
お手伝い

### 特 徴

- 設置スペースを選ばないコンパクトなボディです。
- モーター式ですので音が静かで騒音の心配もありません。
- 両手スイッチ加圧によるやけど防止。安全カバー付
- 垂鉛版、シリコンゴム版、樹脂版が使用できます。  
400×400 (mm) のスライド式定板付き

### 仕 様

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 加 圧 力   | 強力型 最大 500kgf                 |
| 使用電力    | AC100V 300W(ヒーター200W)         |
| 加 圧 方 式 | エキセントリックカム方式                  |
| 加圧時間制御  | プレスタイマー時間設定(0～10sec)          |
| 熱 版 寸 法 | 100mm×150mm                   |
| リ ー チ   | 標準130mm(奥行熱版中心から)(カスタマイズ可)    |
| 熱版ストローク | 40mm(カスタマイズ可)                 |
| 箔 送 方 式 | 箔送遅延タイマー付モーター駆動               |
| 箔 送 寸 法 | 箔送タイマー寸法設定                    |
| 温 度 設 定 | デジタル式                         |
| 機 械 重 量 | 45kg                          |
| 機 械 寸 法 | 570mm(高さ)×500mm(横幅)×500mm(奥行) |

## S-W-T型 モーター式箔押機



即戦力の  
UP-DOWN 箔押機

### 特 徴


- 安全性 熱版安全カバーによるやけど防止
- 両手スイッチ式で可圧による危険防止。
- 設置スペースを選ばないコンパクトなボディ
- 音が静かで騒音の心配もありません。
- 版の取付は簡易に着けられます。  
垂鉛版、鉛活字が使用出来ます。

### 仕 様

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 最大加圧力   | 1.000 kgf (1 t)              |
| 加圧方式    | エキセントリックカム方式                 |
| 加圧時間制御  | プレスタイマー時間設定(0～100sec)        |
| 熱版最大寸法  | 100×200 (mm)                 |
| 熱版ストローク | 50 mm                        |
| 箔送方式    | 箔送遅延タイマー付モーター駆動              |
| 箔送寸法    | 箔送タイマー寸法設定                   |
| 温度設定    | デジタル方式                       |
| 使用電力    | AC100V 600W 駆動250W ヒーター 300W |
| ワークサイズ  | 300(400)×Free                |
| 機械寸法    | 幅 450×奥 450×高 780 (mm)       |
| 機械重量    | 約 90 kg                      |

\*オプション スライドテーブル(前横差込可能) 規格別熱版(50×200)など各種ご用意いたします。  
機械外寸法、ワークサイズの拡張変更は別途設計致します。ご相談下さい。

\*外観、仕様などは製品改良のため予告なしに一部変更することがありますのでご了承ください。

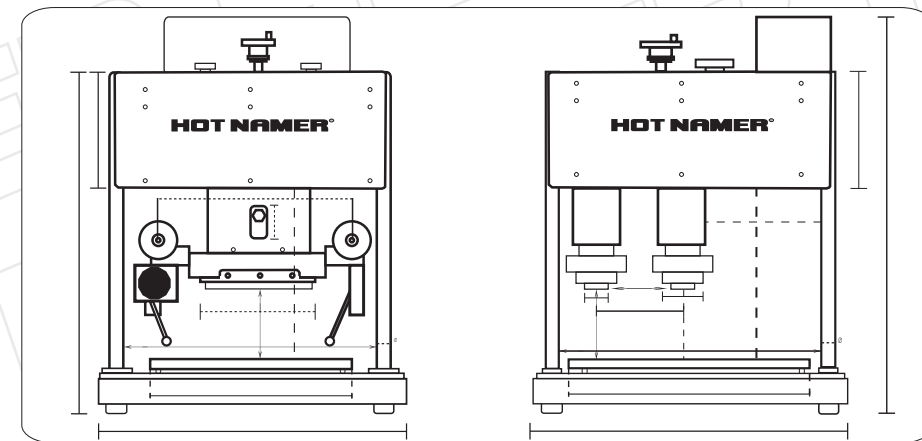

## ホットネーマはこんな所でも活躍しています

学校、幼稚園、銀行、保険会社、旅行代理店、航空会社、ホテル、旅館、レストラン、クラブ、バー、喫茶店、書店、文房具、アクセサリー店、結婚式場、運道具店、観光土産物店、ゴルフ場、ドライブイン、ギフト店、洋品店、印刷工場、印判店、布綿製品工場、皮製品工場、ブラシ工場、金物店、測量図、建築業、諸設計業等々あらゆる用途がございます。この一台で応用範囲は無限です。



株式会社

ヤマダイワークス

works yamadai works co.,ltd

〒611-0031 京都府宇治市広野町桐生谷24-7

TEL 0774-66-3328 FAX 0774-66-3327

<http://www.ymdi-works.com/>

nichiran ニチラン

日本欄野工業株式会社(大阪/東京/盛岡/福岡/沖縄)

大阪市西区京町堀 1-15-13 代表 06-6441-4677

<https://www.e-nichiran.com/>

# HOT Namer

## S-W-TOF

HOT STAMPING MACHINE

モーター式箔押機

### UP-DOWN 箔押機

e-Trim Limited Laibility Comany

*Straight Shooter*

卓上最大加圧 1.000kgf

### 仕様・サイズ一覧表

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 最大加圧力   | 1.000 kgf (1 t)               |
| 加圧方式    | エキセントリックカム方式                  |
| 加圧時間制御  | プレスタイマー時間設定 (0 ~ 100sec)      |
| 熱版最大寸法  | 100×150 (mm)                  |
| 熱版ストローク | 40 mm                         |
| 箔送方式    | 箔送遅延タイマー付モーター駆動               |
| 箔送寸法    | 箔送タイマー寸法設定                    |
| 温度設定    | デジタル方式                        |
| 使用電力    | AC100V 600W 駆動 250W ヒーター 300W |
| ワークサイズ  | インチサイズにより変更                   |
| 機械寸法    | 幅 450× 奥 450× 高 780 (mm)      |
| 機械重量    | 約 90 kg                       |

\*オプション 機械外寸法、ワークサイズの拡張変更は別途設計致します。ご相談下さい。

### 機器仕様

- フリクションフィード方式  
上流部フィードベルト:6本(12・14インチタイプ)、8本(20インチタイプ)で構成。  
下流部アクセルベルト:4本(12・14インチタイプ)、6本(20インチタイプ)で構成。  
アクセルベルトセンター部2本以外は、全て稼働させることができ、メディアのサイズに合わせてベルト位置の調整が可能。(メーカー特許)
- バックルセパレーション方式(メーカー特許)  
ベルト間にセパレーターをセットしてメディアをたわませて1枚ずつフィードする方式。  
セパレーター(標準カラー青色):3個(12・14インチタイプ)、4個(20インチタイプ)で構成。  
オプション:黄色、黒色あり。
- 加速テーブル  
アクセルベルト側のテーブルは、フィードベルト側より早く回転しており、1枚毎に切り離すことが可能。  
また、接続機器への投入角度や、色々なメディアに合わせてテーブルの角度を調整可能。

### メディアハンドリングサイズ

- 12インチD/Bタイプ  
W(巾):約7.62cm~約30.48cm
- 14インチD/Bタイプ  
W(巾):約7.62cm~約35.56cm
- 20インチD/Bタイプ  
W(巾):約7.62cm~約50.8cm
- 各タイプ共通  
メディアL(長さ):約5.08cm~約43.18cm  
厚み:シングルシート 約9.5mm  
スピード:最大40,000枚/時(ポストカードの場合)  
電源:100V8A 50/60Hz  
装備品:デマンドセンサー、ミスアウトプットケーブル

### /Bタイプ別フィーダー本体サイズ

- 12インチタイプ  
W:約37.5cm × L:約60cm × H:約51cm  
重量:約24.5kg(Dタイプ)/約27kg(Bタイプ)
- 14インチタイプ  
W:約42.6cm × L:約60cm × H:約51cm  
重量:約28kg(Dタイプ)/約30.5kg(Bタイプ)
- 20インチタイプ  
W:約57.8cm × L:約60cm × H:約51cm  
重量:約36kg(Dタイプ)/約38.5kg(Bタイプ)

### オプション

- ◎DCインターロックケーブル  
(5V/12V/24Vのいずれか選択)  
外部本体機器と連動する際に必要。

\*外観、仕様などは製品改良のため予告なしに一部変更することがありますのでご了承ください。



株式会社 ヤマダイ ワークス

yamadai works co.,ltd

〒611-0031 京都府宇治市広野町桐生谷24-7

TEL 0774-66-3328 FAX 0774-66-3327

http://www.ymdi-works.com/

nichiran ニチラン

日本欄野工業株式会社 (大阪/東京/盛岡/福岡/沖縄)

大阪市西区京町堀 1-15-13 代表 06-6441-4677

https://www.e-nichiran.com/